

PANEL + BASE

WENTYLATOR ŚCIENNO-SUFITOWY
WALL-CEILING FAN

Dobierz swój panel
Add your panel

Na ścianę
Wall mounting



Łożysko kulkowe
Ball bearing



Na sufit
Ceiling mounting



Dostępne kolory/Available colours	
Kod/code	Nazwa/name
01-159	Panel plexi czarny mat/ plexi black mat panel
01-160	Panel plexi biały połysk / plexi white gloss panel
01-161	Panel plexi biały mat / plexi white mat panel
01-162	Panel plexi czarny połysk/ plexi black gloss panel
01-164	Panel plexi szary/ plexi grey panel
01-165	Panel plexi beżowy/ plexi beige panel
01-168	Panel aluminium szczotkowane / brushed aluminium silver panel
01-169	Panel aluminium szczotkowane / brushed aluminium gold panel
01-170	Panel szklany biały połysk / glass white gloss panel
01-171	Panel szklany biały mat / glass white mat panel
01-172	Panel szklany czarny połysk / glass black gloss panel
01-173	Panel szklany czerwony połysk / glass red gloss panel
01-174	Panel szklany czarny mat / glass black mat panel
01-176	Panel szklany satynowe złoto / glass satin gold panel
01-177	Panel szklany satynowe srebro / glass satin silver panel
01-183	Panel biały ABS / white abs panel
01-185	Panel szklany biało-złoty marmur / glass white-gold marble panel
01-186	Panel szklany czarno złoty marmur / glass black-gold marble panel
01-187	Panel szklany drewno / glass wood panel
01-188	Panel szklany różowo złoty marmur / glass pink-gold marble panel

Dostępne modele / Available models

- S Standard Standard
- PS Włącznik pociągany Pulling switcher
- TS Wyłącznik czarowy Timer sensor
- DTS Opóźniony włącznik czasowy Delayed timer
- HSTS Higrometr + wyłącznik czasowy Higro sensor + timer sensor
- RMS Czujnik ruchu Movement sensor
- BB Łożysko kulkowe Ball bearing



mm	A	B	C	D
Ø100	120,0	89,0	100,0	69,0
Ø125	145,0	89,0	125,0	69,0

	wydatek powietrza air flow	ciśnienie akustyczne acoustic pressure	zasilanie voltage	zasilanie voltage	obroty silnika rev. (1/min)	stopień ochrony degree of protection
Ø100	93 m ³ /h	1m 28dB 3m 26dB	230V, 50Hz	8W	2400±200	IP X 2
Ø125	140 m ³ /h	1m 36 dB 3m 34 dB	230V, 50Hz	10 W	2400±200	IP X 2

Panele zamontować można także na kratce wentylacyjnej dRim
Panels also work with dRim grille



glossline



01-183
ABS biały połysk
ABS white gloss



01-160
plexi biały połysk
plexi white gloss



01-164
plexi szary
plexi grey




01-162
plexi czarny
plexi black

naturalline




01-185
szklany biało złoty marmur
glass white-gold marble

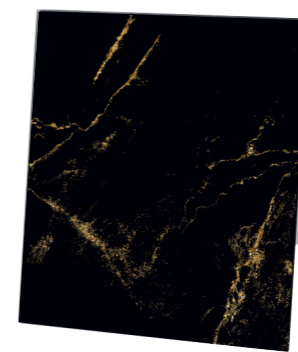

01-186
szklany czarno złoty marmur
glass black-gold marble



01-187
szklany drewno
glass wood panel

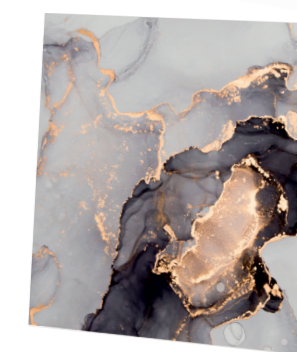

01-188
szklany różowo złoty marmur
glass pink-gold marble



01-163
plexi czerwony
plexi red



01-165
plexi beżowy
plexi beige



01-166
plexi niebieski
plexi blue



01-167
plexi zielony
plexi green

glossline



01-170
szklany biały połysk
glass white gloss



01-173
szklany czerwony połysk
glass red gloss



01-172
szklany czarny połysk
glass black gloss

industialline



01-168
aluminium szczotkowane
brushed aluminium silver



01-169
aluminium szczotkowane
brushed aluminium gold



01-161
plexi biały mat
plexi white mat



01-159
plexi czarny mat
plexi black mat

satinline



01-171
szklany biały mat
glass white mat



01-174
szklany czarny mat
glass black mat



01-176
szklany satynowe złoto
glass satin gold



01-177
szklany satynowe srebro
glass satin silver

satinline